

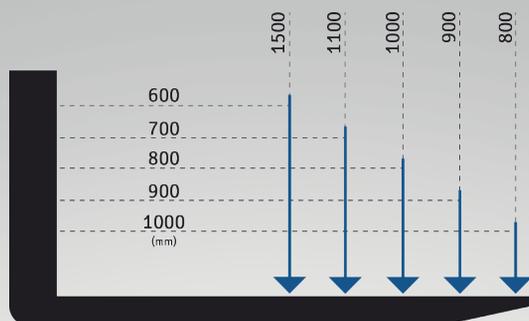


## Carga Máxima x Centro de Carga

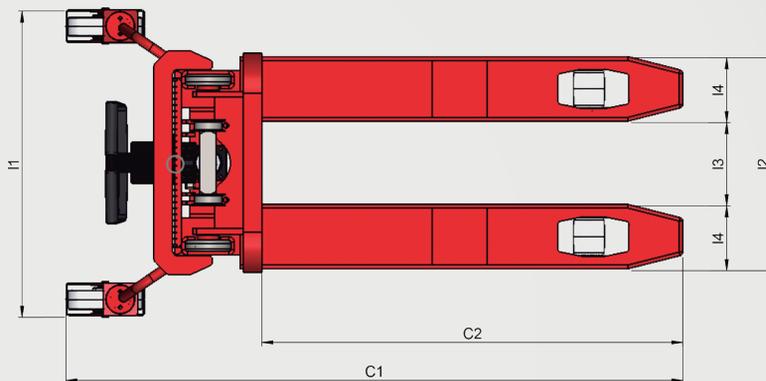

### Diferenciais da Empilhadeira AM 1516:

- Buchas em todas articulações proporcionando fácil manutenção e custo reduzido;
- Aumento da vida útil graças ao pistão superdimensionado;
- Equipamento 100% reparável;
- Estrutura reforçada garantindo a maior vida útil do mercado;
- Possui roldana em aço garantindo menor desgaste;
- Torre simples;

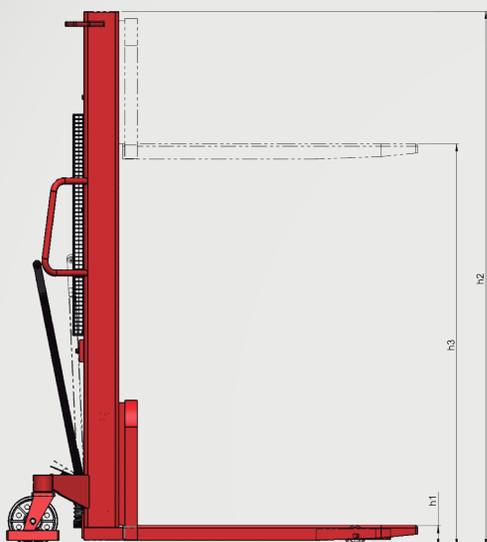

## BYG AM 1516

### Especificações Técnicas

#### Características

Capacidade de carga		1500 kg
Peso do equipamento		370 kg
Modelo de mastro		Simples
Elevação		Manual
Tração		Manual
Largura externa do garfo de elevação	L2	580 mm
Largura interna do garfo de elevação	L3	220 mm
Largura total	L1	790 mm
Comprimento útil dos garfos	C2	1150 mm
Comprimento total	C1	1700 mm

#### Rodas

Tipo de rodagem		Nylon
Roda de apoio		Ø200 x 50 mm
Roda de carga simples		Ø85 x 100 mm

#### Dimensões

Altura da torre fixa	H2	2200 mm
Altura de "Free lift"		N/A
Altura máxima de elevação do garfo	H3	1600* mm
Altura máxima de elevação do mastro	H4	N/A
Altura mínima de elevação do garfo	H1	90 mm
Material de estrutura		ASTM / SAE
Largura mínima do corredor		1935 mm
Raio de giro		1300 mm
Curva de carga (no Centro de carga)		1500 kg x 1600 mm

\*Devido a deflexão da lança com carga máxima, a altura pode sofrer decréscimo de 30 milímetros.

Especificações técnicas sujeitas a mudanças sem aviso prévio.  
Novembro/2023 - Rev. 0



BYG Transequip - Movimenta a sua Carga  
+55 (11) 3583-1312  
byg@byg.com.br -

Rua Vereador Joao Cardoso, 02  
07793-240  
Cajamar - SP  
@bygtransequip