


1500 kg




### Capacidade de Carga

1500 kg




### Largura do Garfo

520 x 1150 mm  
685 x 1150 mm



### Rodas

Carga: Simples de Ferro e Nylon  
Opcional de Carga: Nylon  
Direcional: Nylon





### Acabamento

Aço Carbono

## Diferenciais da Transpaleteira L 1.5 low:

- Próprio para movimentação de paletes padrão europeu, estilo one way;
- Pontos de lubrificação que garantem maior durabilidade;
- Buchas em todas articulações proporcionando fácil manutenção e custo reduzido;
- Maior resistência por possuir o varão maciço;
- Aumento da vida útil graças ao pistão superdimensionado;
- Estrutura reforçada garantindo a maior vida útil do mercado;
- Redução na oxidação por ser produzido com aço carbono naval Sac 350;
- Equipamento 100% reparável.

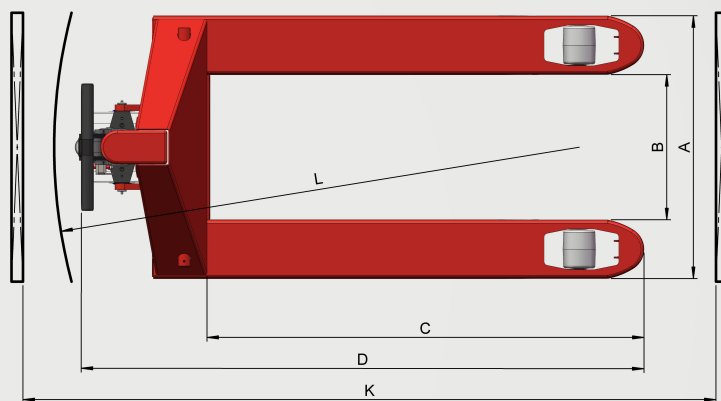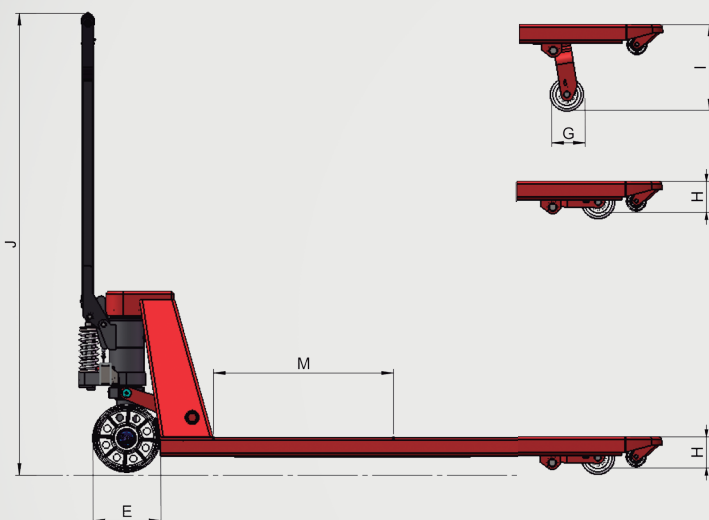

## BYG L 1.5 low

### Especificações Técnicas

#### Características

Capacidade de carga		1500 kg
Peso do equipamento		70 kg
Largura externa dos garfos	A	520   685 mm
Largura interna dos garfos	B	210   375 mm
Comprimento útil dos garfos	C	950   1150 mm
Comprimento total	D	1300   1500 mm

#### Rodas

Roda direcional	E	Ø156 x 60 mm
Roda de carga simples	G	Ø45 x 77 mm

#### Dimensões

Altura dos garfos abaixados	H	50 (+5 -0) mm
Altura dos garfos elevados	I	137 mm
Altura total	J	1160 mm
Largura mínima do corredor	K	1550   1750 mm
Raio de giro	L	1170   1370 mm
Centro de carga	M	600 mm

Especificações técnicas sujeitas a mudanças sem aviso prévio.  
Fevereiro/2024 - Rev. 0



BYG Transequip - Movimenta a sua Carga  
**+55 (11) 3583-1312**  
byg@byg.com.br -

Rua Vereador Joao Cardoso, 02  
07793-240  
Cajamar - SP  
@bygtransequip