


3000 kg



Capacidade de Carga

3000 kg




Largura do Garfo

520 x 1150 mm
685 x 1150 mm



Rodas


Dupla de Nylon
Opcional: Ferro e Ferro/PU



Acabamento

Aço Carbono
Galvanizado
Inox Bruto

- Diferenciais da Transpaleteira L 3.0 B:**
- Pontos de lubrificação que garantem maior durabilidade;
 - Buchas em todas articulações proporcionando fácil manutenção e custo reduzido;
 - Maior resistência por possuir o varão e torção maciços;
 - Aumento da vida útil graças ao pistão superdimensionado;
 - Estrutura reforçada garantindo a maior vida útil do mercado;
 - Redução na oxidação por ser produzido com aço carbono naval Sac 350;
 - Equipamento 100% reparável.

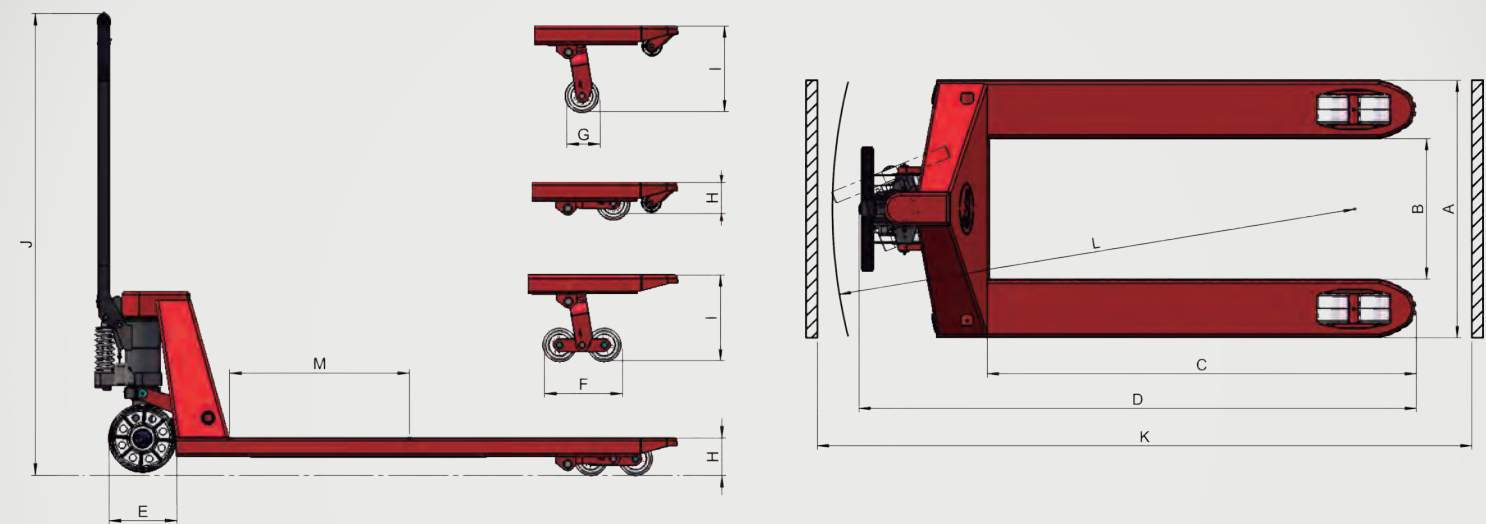

BYG L 3.0 B

Especificações Técnicas				
Características				
Capacidade de carga				3000 kg
Peso do equipamento				90 100 kg
Largura externa dos garfos	A			520 685 mm
Largura interna dos garfos	B			210 375 mm
Comprimento útil dos garfos	C			950 1150 mm
Comprimento total	D			1300 1500 mm
Rodas				
Roda direcional	E			Ø173 x 57 mm
Roda de carga dupla	F			Ø80 x 76 mm
Roda de carga simples	G			N/A
Dimensões				
Altura dos garfos abaixados	H			80 (+5) mm
Altura dos garfos elevados	I			190 mm
Altura total	J			1160 mm
Largura mínima do corredor	K			1550 1750 mm
Raio de giro	L			1170 1370 mm
Centro de carga	M			600 mm

Especificações técnicas sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
Julho/2025 - Rev. 0

