

### CAPACIDADE



2.000 kg

### DIMENSÕES DOS GARFOS



BR1: 900 x 1.150 mm BR3: 1.050 x 1.150 mm  
BR2: 1.000 x 1.150 mm BR4: 1.150 x 1.150 mm

### RODAS



Duplas de Nylon  
Opcional: Nylon/PU ou Ferro/PU

### ACABAMENTO



Aço Carbono

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| CARACTERÍSTICAS                 |   | L 2.0 BR                       |
|---------------------------------|---|--------------------------------|
| Capacidade de carga             |   | 2.000 kg                       |
| Peso do equipamento (sem carga) |   | 133 kg                         |
| Largura externa dos garfos      | A | 900 - 1.000 - 1.050 - 1.150 mm |
| Largura interna dos garfos      | B | 360 - 460 - 510 - 610 mm       |
| Comprimento útil dos garfos     | C | 1.150 mm                       |
| Comprimento total               | D | 1.500 mm                       |


### RODAS

|                       |   |               |
|-----------------------|---|---------------|
| Roda direcional       | E | Ø 173 x 57 mm |
| Roda de carga dupla   | F | Ø 85 x 76 mm  |
| Roda de carga simples | G | Ø 85 x 98 mm  |

### DIMENSÕES


|                             |   |                  |
|-----------------------------|---|------------------|
| Altura dos garfos abaixados | H | 135 (+5) mm      |
| Altura dos garfos elevados  | I | 250 mm           |
| Altura total                | J | 1.160 mm         |
| Largura mínima do corredor  | K | 1.550 - 1.750 mm |
| Raio de giro                | L | 1.170 - 1.370 mm |
| Centro de carga             | M | 600 mm           |

| MODELO | TAMANHO BOBINA     | EXTERNO GARFO | INTERNO GARFO |
|--------|--------------------|---------------|---------------|
| BR1    | Ø 400 a Ø 800 mm   | 900           | 360           |
| BR2    | Ø 600 a Ø 1.000 mm | 1.000         | 460           |
| BR3    | Ø 700 x 1.200 mm   | 1.050         | 510           |
| BR4    | Ø 900 x 1.600 mm   | 1.150         | 610           |
| BR5    | Ø 1.100 x 1.800 mm | 1.200         | 660           |

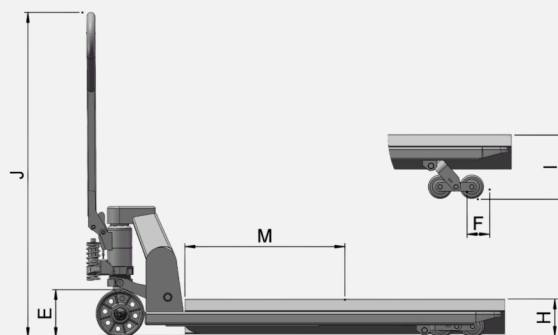

## DIFERENCIAIS

- ✓ Pontos de lubrificação que garantem maior durabilidade;
- ✓ Buchas em todas articulações proporcionando fácil manutenção e custo reduzido;
- ✓ Maior resistência por possuir o varão e torção maciços;
- ✓ Aumento da vida útil graças ao pistão super dimensionado;
- ✓ Redução na oxidação por ser produzido com aço carbono naval Sac 350;
- ✓ Equipamento 100% reparável.
- ✓ Estrutura reforçada garantindo a maior vida útil do mercado.

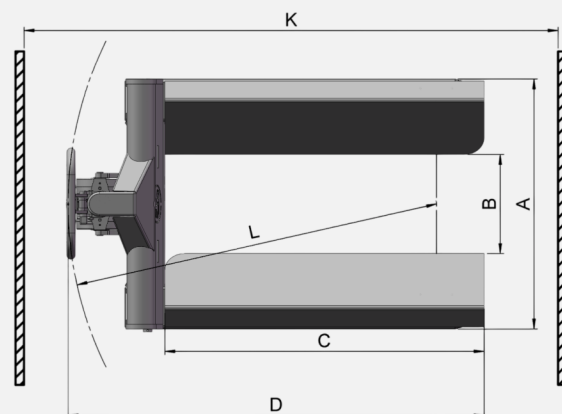

Especificações técnicas sujeitas a mudanças sem aviso prévio.  
Agosto/2026 - Rev. 0

